

serie/series:

INDUSTRIAL

PR

COMPRESSORI INDUSTRIALI - BISTADIO TRASMISSIONE A CINGHIA - LUBRIFICATI
OIL-LUBRICATED - DOUBLE-STAGE INDUSTRIAL COMPRESSORS WITH BELT DRIVE
COMPRESSEURS INDUSTRIELS - DEUX STADE ENTRAÎNEMENT PAR COURROIE - LUBRIFIÉS
HOCHPROFESISONELLE ZWEISTUFIG VERDICHTER RIEMENANTRIEB - MIT SCHMIERSYSTEM
COMPRESORES INDUSTRIALES - DE DOS ETAPAS TRANSMISIÓN DE CORREA - LUBRICADOS

COMPRESSORI A BASSI REGIMI DI ROTAZIONE DA 850 A 1000 RPM (G/MIN)
COMPRESSORS AT LOW SPEEDS OF ROTATION FROM 850 TO 1000 RPM (G/MIN)
COMPRESSEURS À MARCHE LENTE DE ROTATION DE 850 À 1000 RPM (G / MIN)
COMPRESORES A BAJAS VELOCIDADES DE ROTACIÓN DE 850 A 1000 RPM (G / MIN)
KOMPRESSOREN BEI NIEDRIGEN DREHZAHLEN VON 850 BIS 1000 RPM (G / MIN)

SERIE/SERIES PR



CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL DATA SERIE/SERIES PR

COD	TYPE	Liters	Cil	lt/min	CFM	m³/h	bar	psi	Hp/Cv	kW	Volt/ph	r p m	Kg	Lbs	A x B x h	Euro
16007	PR 270/5.5T	270 C	2B	650	23	39	10	143	5,5	4	400/3	900	170	374	155x57x118	
16008	PR 270/7.5T	270 C	2B	830	30	49,8	10	143	7,5	5,5	400/3	1000	185	407	155x57x118	
16009	PR 270/10T	270 C	2B	1210	42,7	72,6	10	143	10	7,5	400/3	950	215	473	155x57x118	
17007	PR 500/5.5T	500 C	2B	650	23	39	10	143	5,5	4	400/3	900	215	473	203x70x131	
17008	PR 500/7.5T	500 C	2B	830	30	49,8	10	143	7,5	5,5	400/3	1000	215	473	203x70x131	
17009	PR 500/10T	500 C	2B	1210	42,7	72,6	10	143	10	7,5	400/3	950	266	585	203x70x131	

SERIE/SERIES PR



CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL DATA SERIE/SERIES PR

COD	TYPE	Liters	Cil	lt/min	CFM	m³/h	bar	psi	Hp/Cv	kW	Volt/ph	r p m	Kg	Lbs	A x B x h	Euro
16007.1	PR 270/5.5TF	270 F	2B	650	23	39	10	143	5,5	4	400/3	900	170	374	155x57x118	
16008.1	PR 270/7.5TF	270 F	2B	830	30	49,8	10	143	7,5	5,5	400/3	1000	185	407	155x57x118	
16008.1.1	PR 270/7.5TF ST	270 F	2B	830	30	49,8	10	143	7,5	5,5	400/3	1000	200	440	155x57x118	
16009.1	PR 270/10TF	270 F	2B	1210	42,7	72,6	10	143	10	7,5	400/3	950	215	473	155x57x118	
16009.1.1	PR 270/10TF ST	270 F	2B	1210	42,7	72,6	10	143	10	7,5	400/3	950	230	506	155x57x118	
17007.1	PR 500/5.5TF	500 F	2B	650	23	39	10	143	5,5	4	400/3	900	215	473	203x70x131	
17008.1	PR 500/7.5TF	500 F	2B	830	30	49,8	10	143	7,5	5,5	400/3	1000	215	473	203x70x131	
17008.1.1	PR 500/7.5TF ST	500 F	2B	830	30	49,8	10	143	7,5	5,5	400/3	1000	230	506	203x70x131	
17009.1	PR 500/10TF	500 F	2B	1210	42,7	72,6	10	143	10	7,5	400/3	950	266	585	203x70x131	
17009.1.1	PR 500/10TF ST	500 F	2B	1210	42,7	72,6	10	143	10	7,5	400/3	950	281	618	203x70x131	
17010.1.1	PR 500/15TF ST	500 F	2B	1390	48,6	83,4	10	143	15	11	400/3	1100	291	640	203x70x131	
18009.1.1	PR 900/10TF ST	900 F	2B	1210	42,7	72,6	10	143	10	7,5	400/3	950	386	849	212x85x161	


serie/series:

INDUSTRIAL

PRC - PR TANDEM

COMPRESSORI INDUSTRIALI - BISTADIO TRASMISSIONE A CINGHIA - LUBRIFICATI
OIL-LUBRICATED - DOUBLE-STAGE INDUSTRIAL COMPRESSORS WITH BELT DRIVE
COMPRESSEURS INDUSTRIELS - DEUX STADE ENTRAÎNEMENT PAR COURROIE - LUBRIFIÉS
HOCHPROFESISONELLE ZWEISTUFIG VERDICHTER RIEMENANTRIEB - MIT SCHMIERSYSTEM
COMPRESORES INDUSTRIALES - DE DOS ETAPAS TRANSMISIÓN DE CORREA - LUBRICADOS

COMPRESSORI A BASSI REGIMI DI ROTAZIONE DA 850 A 1000 RPM(G/MIN)
COMPRESSORS AT LOW SPEEDS OF ROTATION FROM 850 TO 1000 RPM (G/MIN)
COMPRESSEURS À MARCHE LENTE DE ROTATION DE 850 À 1000 RPM (G / MIN)
COMPRESORES A BAJAS VELOCIDADES DE ROTACIÓN DE 850 A 1000 RPM (G / MIN)
KOMPRESSOREN BEI NIEDRIGEN DREHZAHLEN VON 850 BIS 1000 RPM (G / MIN)

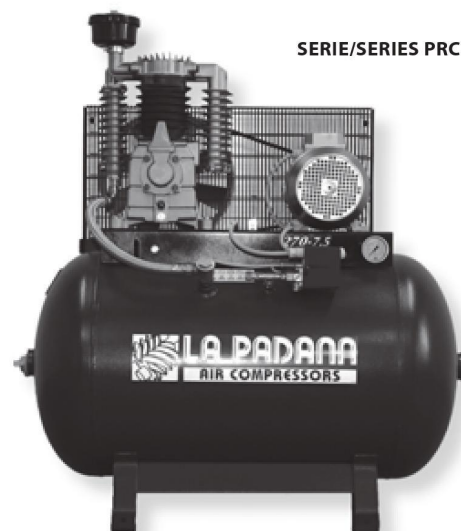

SERIE/SERIES PRC

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL DATA SERIE/SERIES PRC

COD	TYPE	Liters	Cil	lt/min	CFM	m³/h	bar	psi	Hp/Cv	kW	Volt/ph	r p m	Kg	Lbs	A x B x h	Euro
16107	PRC 270/5.5TF	270C F	2B	650	23	39	10	143	5,5	4	400/3	900	170	374	155x57x118	
16108	PRC 270/7.5TF	270C F	2B	830	30	49,8	10	143	7,5	5,5	400/3	1000	185	407	155x57x118	
16108.1	PRC 270/7.5TF ST	270C F	2B	830	30	49,8	10	143	7,5	5,5	400/3	1000	200	440	155x57x118	
16109	PRC 270/10TF	270C F	2B	1210	42,7	72,6	10	143	10	7,5	400/3	950	215	473	155x57x118	
16109.1	PRC 270/10TF ST	270C F	2B	1210	42,7	72,6	10	143	10	7,5	400/3	950	230	506	155x57x118	

SERIE/SERIES PR TANDEM



CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL DATA SERIE/SERIES PR TANDEM

COD	TYPE	Liters	Cil	lt/min	CFM	m³/h	bar	psi	Hp/Cv	kW	Volt/ph	r p m	Kg	Lbs	A x B x h	Euro
17007.1	PR 500/5,5 TTD	500 F	2B	1300	46	78	10	143	5,5x2	4x2	400/3	950	400	882	203x70x131	
17008.1	PR 500/7,5 TTD	500 F	2B	1660	60	100	10	143	7,5x2	5,5x2	400/3	950	406	895	203x70x131	
17009.1	PR 500/10 TTD	500 F	2B	2420	85,4	145,2	10	143	10x2	7,5x2	400/3	950	426	939	203x70x131	
18109.1	PR 900/10 TTD	900 F	2B	2420	85,4	145,2	10	143	10x2	7,5x2	400/3	950	586	1292	212x85x161	

serie/series:

INDUSTRIAL

PRV - PRB

COMPRESSORI INDUSTRIALI - BISTADIO TRASMISSIONE A CINGHIA - LUBRIFICATI
OIL-LUBRICATED - DOUBLE-STAGE INDUSTRIAL COMPRESSORS WITH BELT DRIVE
COMPRESSEURS INDUSTRIELS - DEUX STADE ENTRAÎNEMENT PAR COURROIE - LUBRIFIÉS
HOCHPROFESIONELLE ZWEISTUFIG VERDICHTER RIEMENANTRIEB - MIT SCHMIERSYSTEM
COMPRESORES INDUSTRIALES - DE DOS ETAPAS TRANSMISIÓN DE CORREA - LUBRICADOS


COMPRESSORI A BASSI REGIMI DI ROTAZIONE DA 850 A 1000 RPM (G/MIN)
COMPRESSORS AT LOW SPEEDS OF ROTATION FROM 850 TO 1000 RPM (G/MIN)
COMPRESSEURS À MARCHE LENTE DE ROTATION DE 850 À 1000 RPM (G / MIN)
COMPRESORES A BAJAS VELOCIDADES DE ROTACIÓN DE 850 A 1000 RPM (G / MIN)
KOMPRESSOREN BEI NIEDRIGEN DREHZAHLEN VON 850 BIS 1000 RPM (G / MIN)



SERIE/SERIES PRV

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL DATA SERIE/SERIES PRV

COD	TYPE	Liters	Cil	lt/min	CFM	m³/h	bar	psi	Hp/Cv	kW	Volt/ph	r p m	Kg	Lbs	A x B x h cm.	Euro
19007	PRV 270/5.5TF	270 V	2B	650	23	39	10	143	5,5	4	400/3	900	170	374	90x63x195	
19008	PRV 270/7.5TF	270 V	2B	830	30	49,8	10	143	7,5	5,5	400/3	1000	185	407	90x63x195	
19008.1	PRV 270/7.5TF ST	270 V	2B	830	30	49,8	10	143	7,5	5,5	400/3	1000	200	440	90x63x195	
19009	PRV 270/10TF	270 V	2B	1210	42,7	72,6	10	143	10	7,5	400/3	950	215	473	90x63x195	
19009.1	PRV 270/10TF ST	270 V	2B	1210	42,7	72,6	10	143	10	7,5	400/3	950	230	506	90x63x195	
19010.1	PRV 270/15TF ST	270 V	2B	1390	48,6	83,4	10	143	15	11	400/3	1100	266	585	90x63x195	

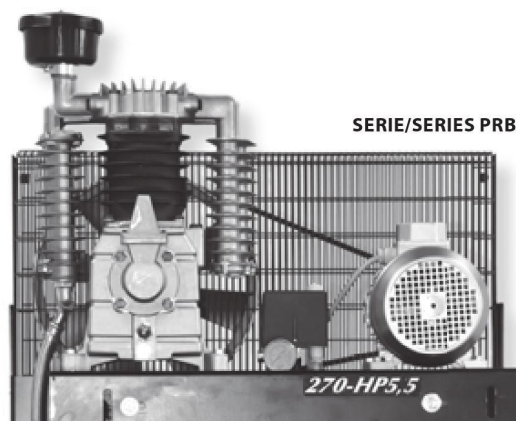

SERIE/SERIES PRB

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL DATA SERIE/SERIES PRB

COD	TYPE	Liters	Cil	lt/min	CFM	m³/h	bar	psi	Hp/Cv	kW	Volt/ph	r p m	Kg	Lbs	A x B x h cm.	Euro
10107	PRB 5.5/T	-	2B	650	23	39	10	143	5,5	4	400/3	900	69	152	105x55x65	
10108	PRB 7.5/T	-	2B	830	30	49,8	10	143	7,5	5,5	400/3	1000	79	174	105x55x65	
10109	PRB 7.5/TST	-	2B	830	30	49,8	10	143	7,5	5,5	400/3	1000	85	187	105x55x65	
10110	PRB 10/T	-	2B	1210	42,7	72,6	10	143	10	7,5	400/3	950	114	251	105x55x65	
10111	PRB 10/TST	-	2B	1210	42,7	72,6	10	143	10	7,5	400/3	950	129	284	105x55x65	